


GAS DETECTOR

GAS DETECTOR ใช้ตรวจจับ แก๊สหุงต้ม (LPG), แก๊สมีเทน (Methane), ไฮโดรเจน (Hydrogen), เอทานอล (Ethanol), แอลกอฮอล์ (Alcohol) ในบริเวณที่ใช้แก๊สหุงต้ม หรือบริเวณที่อาจเกิดอันตรายถ้าหากมีแก๊สรั่ว เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน ถ้า Gas Detector ตรวจจับแก๊สได้ จะส่งเสียงดัง ด้วย Buzzer Alarm (70 dB) มีหลอดไฟสีส้ม (LED) กระพริบ และขณะเดียวกัน ส่งสัญญาณ Alarm output 12VDC ถ้าหากแก๊สในบริเวณนั้นจางหายไปก็จะหยุดสัญญาณ Alarm ทั้งหมด

คุณสมบัติ GAS DETECTOR

1. Detect LPG (0.1 – 1.00 %), CNG (0.1 – 1.00 %)
2. Buzzer ALARM
3. LED Alarm
4. 12VDC Output

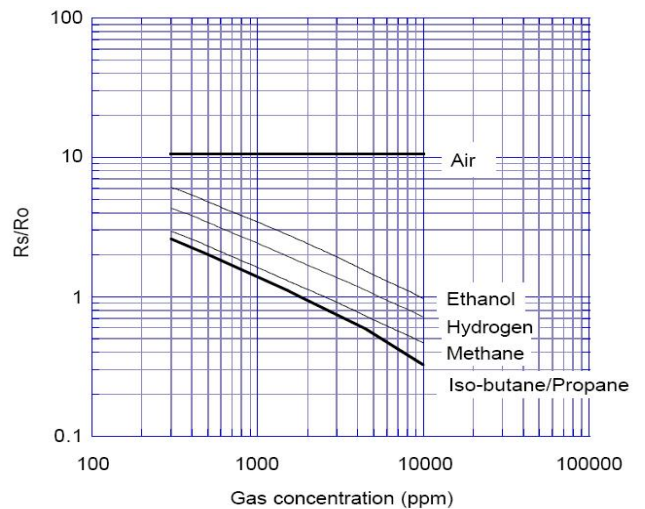

	GAS DETECTOR	
MODEL	PG601AC	PG602DC
Alarm Output	12 VDC (100mA)	9-24 VDC (100mA)
Power status LED	Green	Green
Alarm LED	Orange	Orange
Alarm buzzer	70 dB	70 dB
LPG	YES	YES
CNG	YES	YES
Hydrogen	YES	YES
Ethanol	YES	YES
Gas concentration	0.06 – 1.00 %	0.06 – 1.00 %
Operating temp. & hum.	-20 ~ 40°C Max 90%RH	-20 ~ 40°C Max 90%RH
Power supply	220 VAC	9 - 24 V
Power consumption	1.5 W	1.5 W
Dimension	70x110x44	70x110x34
Weight	380 g.	220 g.
Color	Cream	Cream